

LAMINÁTOVÉ PLOVOUCÍ PODLAHY



**FLOOR
CLIC®**

FLOORCLIC® COUNTRY AQ 32 V

Formát 193 x 1292 mm




Dub Soria bílý

FV 82062



Dub Soria přírodní

FV 82064




Dub Soria šedý

FV 82065



Dub Dunnington světlý

FV 82102



Dub Dunnington tmavý

FV 82103



Dub Casella přírodní


FV 82151



Dub Olchon medový


FV 82856

Formát 246 x 1292 mm

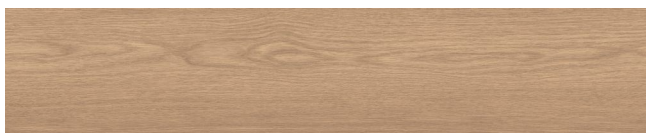

Dub Baronia hnědý

FV 82134

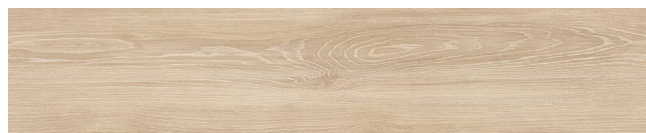


Dub Newport krémový

FV 82161




Dub Padua šedý

FV 82173

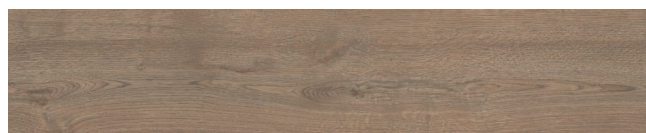

Dub Turin tmavý

FV 82192

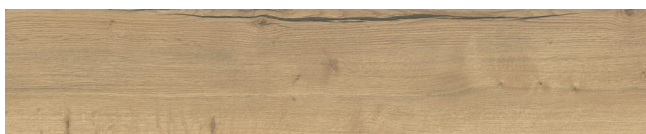

Dub Valley přírodní

FV 82973

PERFECT QUALITY
made in Germany



FLOORCLIC® COUNTRY AQ 32 V

laminátová podlahová krytina s nosičem z HDF ve formátu dílců
spojených bezlepídlivým zámkovým systémem s voděodolností 24h

Užitná třída
32
EN 13329-31



Tloušťka celkem
8 mm



Váha celkem
7,23 kg/m²



Formát dílců
193 x 1292 mm
246 x 1292 mm

Formaldehyd
E1
EN 717-1



Struktura vrstev



- 1** Robustní povrch s vysokou odolností proti opotřebení
- 2** Dekorační papír
- 3** Nosná deska HDF+ na bázi dřeva
- 4** Instalační systém Aqua CLIC it!
- 5** Protitahový papír



Aqua CLIC it!
Patentovaný zámkový systém
s ochranou před vlhkostí



Vhodné pro kolečkové židle
měkká kolečka typ W
EN ISO 4918



Zbytkový otlak
≤ 0,05 mm
ISO 24343-1

Odolnost proti obrusu
AC4
ISO 24338

Odolnost proti nárazu (malá/velká kulička)
≥ 35 mm
≥ 600 mm
EN 17368 / EN 13329



Odolnost proti skvrnám
Sk. 1 + 2: úroveň 5
Sk. 3: úroveň 4
EN 438-2




Skluznost povrchu
DS
EN 13893



Vhodné pro podlahové vytápění
R = 0,13 W/(m²K)
EN 12667



Klasifikace hořlavosti
Cfl-s1
EN 13501-1



Výrobce
EGGER GmbH & Co. OG, Německo